



PRODUCTO: EVAS500

Estanque Vertical Abierto de 500 litros


Material : Polietileno Virgen

Estanque abierto de 500 litros para almacenamiento de agua potable y otros líquidos de densidad menor o igual a 1 Kg/L



Especial uso en la industria Agro - Frutícola.

Modelos cubicados para un mayor control de llenado

Fabricación incoloro para fácil visualización de líquidos

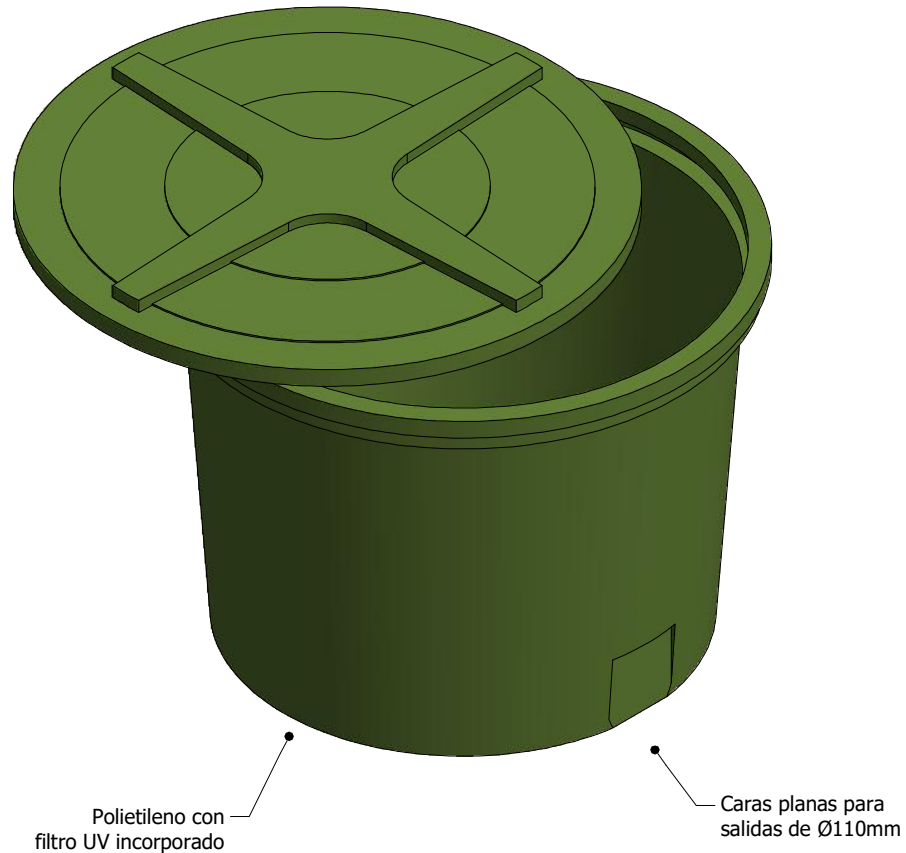

Dimensiones generales*

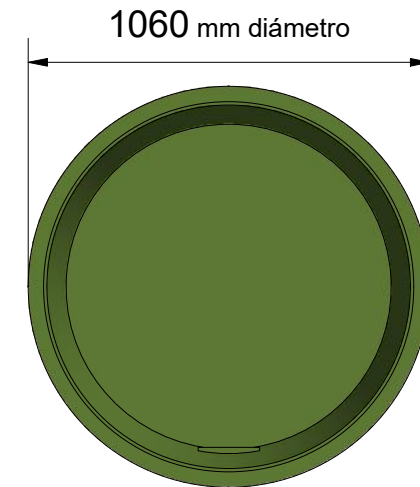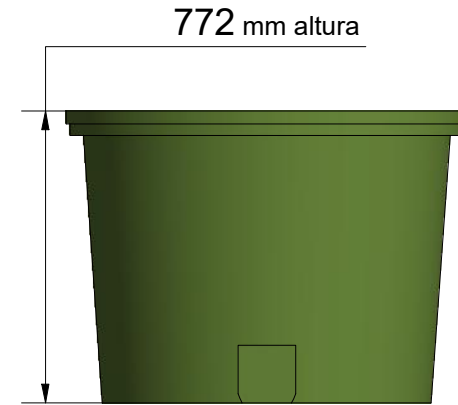

Recomendaciones

Para uso con líquidos con **densidad igual o inferior a 1,0 Kg/L**

Reforzado: Uso sobre superficie o enterrado **solo hasta la mitad de su altura** con líquidos con densidad menor o igual a 1,3 Kg/L. **El estanque siempre debe permanecer con agua**

Extra Reforzado: Uso sobre superficie o enterrado con líquidos con densidad menor o igual a 1,8 Kg/L. En caso de enterrar el 100% del estanque, **no rellenar los costados con tierra**, considerar en la parte superior e inferior una losa de hormigón diseñada por el ingeniero del proyecto.

Los estanques **deben ser instalados sobre una base nivelada sin piedras ni imperfecciones, debe soportar el peso total del estanque (incluido el líquido)**

Colocar siempre uniones flexibles para absorber dilatación y contracción, en caso de salidas con elementos pesados considerar apoyo

Para una correcta instalación del estanque lea cuidadosamente el manual y siga los pasos de instalación en www.bioplastic.cl